TrueVIS VG4-640/540

ECO-SOLVENT PRINTER/CUTTERS

Roland



A New Dimension in Print and Cut

ECO-SOLVENT | PRINT/CUT WITH INTEGRATED TAKE-UP | UP TO 8-COLOUR CONFIGURATION

TR เทคโนโลยี TrueVIS รุ่นใหม่ล่าสุด

- ออกแบบมาเพื่อให้ได้คุณภาพ ของภาพที่ประณีต พร้อมผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ
- ประสิทธิภาพการพิมพ์เจเนอเรชันใหม่ รองรับรายละเอียดที่คมชัด การไล่สีที่ราบรื่น และการสร้างสีที่แม่นยำและทำซ้ำได้อย่างสม่ำเสมอ สำหรับงานที่หลากหลาย
- True Rich Color ช่วยให้ได้สีที่สมดุล ผลลัพธ์คืองานกราฟิกระดับพรีเมียม ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านความโดดเด่นของภาพ และความสม่ำเสมอในการผลิตซ้ำ

S วิธีที่ชาญฉลาดที่สุดในการสร้างผลงานคุณภาพโดดเด่น

- ออกแบบมาเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และช่วยให้การจัดการการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ช่วยให้เข้าถึงฟังก์ชันสำคัญได้อย่างชัดเจน และทำให้การใช้งานในแต่ละวันง่ายขึ้น
- สามารถเลือกและเริ่มงาน VersaWorks ได้จากตัวเครื่องพิมพ์โดยตรง รองรับการทำงานจริงในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ RIP ไม่ได้อยู่ใกล้กับเครื่องพิมพ์ และช่วยให้สามารถพิมพ์งานซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อจำเป็น

ความยืดหยุ่นของหมึกและความสามารถด้านสีที่เพิ่มขึ้น

- เลือกใช้หมึก Eco-Solvent รุ่น D-EA2 สำหรับงานพิมพ์ที่สวยงามและความเร็วสูง โดยมีต้นทุนการใช้งานเพียงครึ่งหนึ่ง หรือเลือกหมึก Eco-Solvent รุ่น TR3 ที่ให้สีสด คมชัด และรายละเอียดสูง โดยใช้จำนวนรอบการพิมพ์น้อยลง
- ระบบควบคุมการปล่อยหมึกขั้นสูงช่วยให้ VG4 สามารถสร้างคุณภาพของภาพในระดับสูงสุดโดยใช้หมึกในปริมาณน้อยที่สุด ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมาก และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ
- หมึกทั้งสองรุ่นมีตัวเลือกการจัดชุดสีหลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการผลิต รวมถึงสีแดงรุ่นใหม่ ตลอดจนสีส้ม สีเขียว และสีดำอ่อน

คุณสมบัติเพิ่มเติม

+ VersaWorks 7 รวมมาให้พร้อมใช้งาน รองรับการประมวลผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีเครื่องมือจัดการสีที่ออกแบบมาสำหรับการทำงานแบบ Spot Color เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ
+ รองรับ Roland DG Connect พร้อมระบบจัดการเครื่องพิมพ์จากระยะไกล เครื่องมือบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบวิเคราะห์ปัญหาแบบเรียลไทม์
+ ชุดม้วนเก็บวัสดุ (Take-up Unit) ได้รับการปรับปรุง รองรับการพิมพ์งานต่อเนื่องระยะยาว และการจัดการวัสดุที่มีความเสถียรมากขึ้น พร้อมระบบตัดแผ่นแบบเจาะรู ช่วยให้แยกชิ้นงานได้รวดเร็วขึ้น และสามารถม้วนเก็บวัสดุต่อเนื่องได้
+ หมึก D-EA2 และ TR3 บรรจุในตลับหมึกที่ทำจากกระดาษแข็ง เพื่อลดปริมาณขยะที่ไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้

ข้อมูลทางเทคนิค		VG4-640	VG4-540
วิธีการพิมพ์		ระบบการพิมพ์อิงค์เจ็ตแบบเพียโซ (Piezo)	
วัสดุ	ความกว้างวัสดุ	335 to 1,625 mm (13.2 to 64 in.)	295 to 1,371 mm (11.7 to 54 in.)
	ความหนา	สูงสุด 1.0 mm (39.3 mil) รวมไลเนอร์ สำหรับการพิมพ์ สูงสุด 0.4 mm (15.7 mil) รวมไลเนอร์ and 0.22 mm (8.6 mil) ไม่รวมไลเนอร์ สำหรับการตัด	
	เส้นผ่านศูนย์กลางวัสดุ	สูงสุด 250 mm (9.84 in.)	
	น้ำหนักม้วนสูงสุด	สูงสุด 45 kg (99 lb.)	สูงสุด 35 kg (77 lb.)
	ขนาดแกนม้วน	76.2 mm (3 in.) or 50.8 mm (2 in.)	
ความกว้างในการพิมพ์/ตัด		สูงสุด 1,600 mm (62.9 in.)	สูงสุด 1,346 mm (52.9 in.)
ประเภทหมึก	D-EA2	หมึก Eco-Solvent (D-EA2) ขนาด 500 ml/ตลับ	
	TR3	หมึก Eco-Solvent ขนาด 500 ml/ตลับ (เฉพาะสีขาว 220 ml)	
สีหมึก	D-EA2	8 สี (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light Black, Green, Orange, and Red) 4 สี (Cyan, Magenta, Yellow, and Black)	
	TR3	8 สี (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light Black, Green, Orange, and Red) 8 สี (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light Cyan, Light Magenta, Orange, and Red) 7 สี (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Orange, Red, and White (2 ตลับ)) 4 สี (Cyan, Magenta, Yellow, and Black)	
ความละเอียดในการพิมพ์ (จุดต่อนิ้ว)		สูงสุด 1,800 dpi	
ความเร็วในการตัด		10 to 300 mm/s (0.39 to 11.8 in/s)	
แรงกดใบมีด		30 to 500 gf	
ระบบตัด	ประเภท	Roland CAMM-1 series blade	
	ค่าออฟเซ็ต	0.000 to 1.500 mm (0.0 to 59 mil)	
ความละเอียดของซอฟต์แวร์ (ขณะตัด)		0.025 mm/step (0.98 mil/step)	
ระบบทำความร้อนวัสดุ		อุณหภูมิที่ตั้งค่าฮีตเตอร์พิมพ์: 30 ถึง 45 °C (86 ถึง 113 °F) อุณหภูมิที่ตั้งค่าเครื่องอบ: 30 ถึง 55 °C (86 ถึง 131 °F)	
การเชื่อมต่อ		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, สลับการเชื่อมต่ออัตโนมัติ)	
ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน		ฟังก์ชันพักเครื่องอัตโนมัติ	
การใช้พลังงาน		100-120 / 220-240 Va.c. 50 / 60 Hz 8.6 / 4.4 A	
กำลังไฟฟ้าขาเข้า	ขณะทำงาน	ประมาณ 1,140 W	
	โหมดพักเครื่อง	ประมาณ 40 W	
ระดับเสียงรบกวน	ขณะทำงาน	66 dB (A) หรือต่ำกว่า	
	ขณะสแตนด์บาย	56 dB (A) หรือต่ำกว่า	
ขนาด (กว้าง × ลึก × สูง)		2,886 mm × 748 mm × 1,415 mm (113.62 in. x 29.45 in. x 55.71 in.)	2,632 mm × 748 mm × 1,415 mm (103.62 in. x 29.45 in. x 55.71 in.)
น้ำหนัก		189 kg (417 lb.)	182 kg (402 lb.)
สภาพแวดล้อม	ขณะทำงาน	อุณหภูมิ: 20 ถึง 32°C (68 ถึง 89.6 °F), ความชื้น: 35 ถึง 80%RH (ไม่มีการควบแน่น)	
	ขณะไม่ได้ใช้งาน	อุณหภูมิ: 5 ถึง 40°C (41 ถึง 104°F), ความชื้น: 20 ถึง 80%RH (ไม่มีการควบแน่น)	
อุปกรณ์ที่ให้มาในชุด		ขาตั้งเฉพาะรุ่น, สายไฟ, ชุดม้วนเก็บวัสดุ, ตัวจับวัสดุ, ใบมีดสำรองสำหรับมีดตัดแยกวัสดุ, ขวดน้ำยาทำความสะอาดสำหรับบำรุงรักษา, ขวดรองน้ำทิ้ง, คู่มือการใช้งาน, ซอฟต์แวร์ (VersaWorks, Roland DG Connect) และอื่น ๆ	

SHOWROOM THANASARNINTER GROUP
บริษัท ธนสารอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
157 หมู่ที่ 3 ซอยสหะวีระชัย ถนนแคราย-หนองแขม
ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
www.thanasarnintergroup.com
090-151-1918 (คุณโซ่ว) | 086-333-7699 (คุณจู)
062-534-4118 (คุณเมย์) | 063-516-3870 (คุณหมวย)

ติดต่อฝ่ายขาย / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

“สร้างอาชีพ เพิ่มยอดขาย ได้แล้ววันนี้ ที่ ธนสารอินเตอร์ กรุ๊ป พร้อมดูแลหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพ”

บริษัท ธนสารอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
THANASARN INTER GROUP CO.,LTD

จำหน่ายเครื่องพิมพ์ทุกชนิด | หมึก | อะไหล่ | ฟิล์ม

ECO-SOLVENT C8PRO

"Fast, Powerful, Vivid — Seamless Printing Performance.".

Allwin Ink Jet Printer



ECO-SOLVENT C8PRO

เครื่องพิมพ์ ECO-SOLVENT C8PRO รุ่น C1024i PRO

หัวพิมพ์ : KONICA HS1000/1024I
จำนวนหัวพิมพ์ : 8 หัวพิมพ์
หน้ากว้างการพิมพ์ : 320 เซนติเมตร

มีความเสถียรสูง ทำงานได้ต่อเนื่อง ไม่สะดุด

ประสิทธิภาพสูง ทำงานได้รวดเร็ว และคุ้มค่า

ดูแลรักษาง่าย ไม่ยุ่งยาก และใช้งานง่าย

คุณภาพสูง ได้ผลงานที่คมชัด และสวยงาม

ระบบทำความสะอาดแบบ Wiper Blade

ทำงานเร็ว กำลังผลิตสูง

PRINT SPEED	
	1 PASS : 480m²/hr
	2 PASS : 240m²/hr

Super D-ink

C M Y K



ป้ายบิลบอร์ด



ฟิล์มตู้ไฟ


สติ๊กเกอร์ตู้ไฟ



ไวนิล



สติ๊กเกอร์ PVC

"สร้างอาชีพ เพิ่มยอดขาย ได้แล้ววันนี้ ที่ ธนสารอินเตอร์ กรุ๊ป พร้อมดูแลหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพ"

การจัดวางหัวพิมพ์

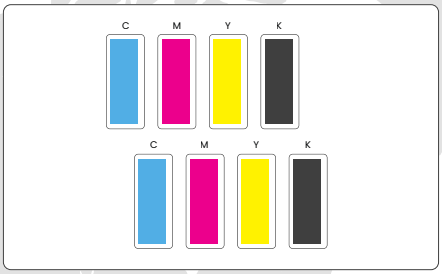

แถมฟรีโปรแกรมจัดการสีและสั่งพิมพ์

Flexi

BYHX

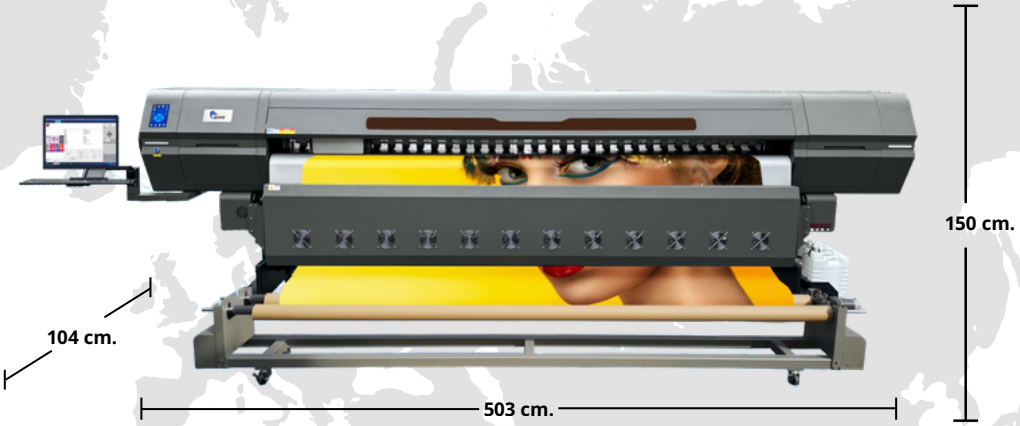

ชื่อเครื่องพิมพ์ UV-KONICA RTR3200UV / RTR5300UV

เครื่องพิมพ์	CO-SOLVENT C8PRO รุ่น C1024i PRO
เมนบอร์ด	BYHX
หัวพิมพ์	KONICA HS1000/1024I จำนวน 8 หัวพิมพ์
พื้นที่การพิมพ์	320 เซนติเมตร
ตลับหมึก	ประเภทหมึก : UV-INK สี C,M,Y,K
การบ่มหมึก	ให้ความร้อนผ่านฮีตเตอร์ให้ความร้อน
Interface	สายแลนด์
Power Supply	220V , 50HZ , 60A
RIP Software	Photoprint
โปรแกรมควบคุม	BYHX
น้ำหนักเครื่อง	เครื่องพิมพ์ 1035 กิโลกรัม
อุณหภูมิและความชื้น	อุณหภูมิ 20-35 °C / ความชื้น 30-70%
ความละเอียดในการพิมพ์	2400 DPI
วัสดุที่ใช้พิมพ์	ไวนิล , ไวนิลหลังดำ , สติ๊กเกอร์PVC , สติ๊กเกอร์ตู้ไฟ , ฟิล์มตู้ไฟ , สติ๊กเกอร์ซีทรู , ผ้าแคนวาส

จุดเด่นและคุณสมบัติพิเศษของเครื่องพิมพ์



มอเตอร์แนวราบ-รางประคองคู่ ทำให้การเคลื่อนที่ของชุดหัวพิมพ์นิ่งและมั่นคงที่สุด



ะบบอบแห้งอินฟราเรดอัจฉริยะ เปิด-ปิด อัตโนมัติ



ระบบป้อนวัสดุใช้โครงสร้างยึดวัสดุแบบปรับตำแหน่งได้



ระบบหมึกมาตรฐาน ช่วยให้การพิมพ์ต่อเนื่องไหลลื่น ป้องกันปัญหาหัวพิมพ์อุดตัน



ใช้สวิตช์ลำแสงแบบสะท้อนกลับ ทำให้สามารถรองรับการพิมพ์บนไวนิลหรือวัสดุที่เป็นสีดำได้



ระบบป้องกันหัวพิมพ์ชน

SHOWROOM THANASARNINTER GROUP
บริษัท ธนสารอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
157 หมู่ที่ 3 ซอยสหะวีระชัย ถนนแคราย-หนองแขม
ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

www.thanasarnintergroup.com

090-151-1918 (คุณโซ่ว) | 086-333-7699 (คุณจู)
062-534-4118 (คุณเมย์) | 063-516-3870 (คุณหวย)

ติดต่อฝ่ายขาย / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม