บริษัท ธนสารอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
THANASARN INTER GROUP CO.,LTD


จำหน่ายเครื่องพิมพ์ทุกชนิด | หมึก | อะไหล่ | ฟิล์ม

UV-KONIKA 9888H

"Go Big, Print Faster — Power Meets Productivity."

Allwin Ink Jet Printer

พิมพ์เร็ว 1 แผ่น
1.3 นาที!

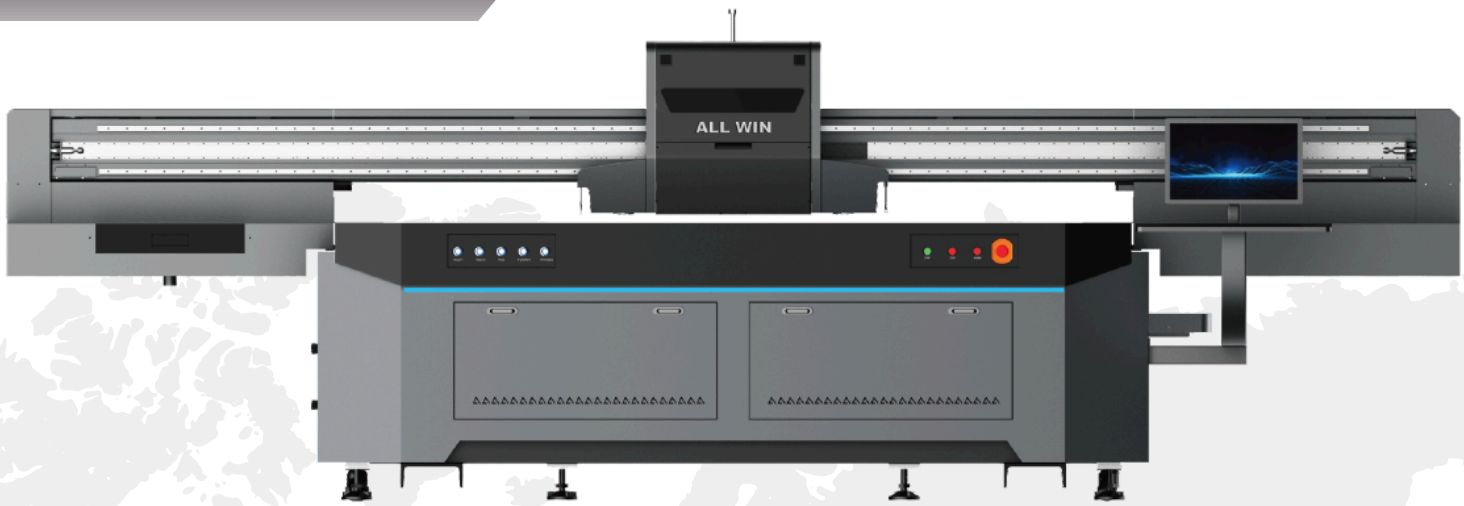

UV-KONIKA 9888H

เครื่องพิมพ์ UV-FLATBED รุ่น KONIKA 9888H

หัวพิมพ์ : KONIKA 9888H
จำนวนหัวพิมพ์ : 8 หัวพิมพ์
หน้ากว้างการพิมพ์ : 250 x 130 เซนติเมตร

- มีความเสถียรสูง ทำงานได้ต่อเนื่อง ไม่สะดุด
- ประสิทธิภาพสูง ทำงานได้รวดเร็ว และคุ้มค่า
- ดูแลรักษาง่าย ไม่ยุ่งยาก และใช้งานง่าย
- คุณภาพสูง ได้ผลงานที่คมชัด และสวยงาม
- ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ ลดการดูแลรักษา
- ทำงานเร็ว กำลังผลิตสูง 1 แผ่น / 1.3 นาที

PRINT SPEED

- 3 PASS : 65m²/hr
- 4 PASS : 45m²/hr

Super D-ink

C M Y K


งานตกแต่งภายใน


Display Product



พวงกุญแจ


โล่รางวัล


พิมพ์อะคริลิค

"สร้างอาชีพ เพิ่มยอดขาย ได้แล้ววันนี้ ที่ ธนสารอินเตอร์ กรุ๊ป พร้อมดูแลหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพ"


การจัดวางหัวพิมพ์

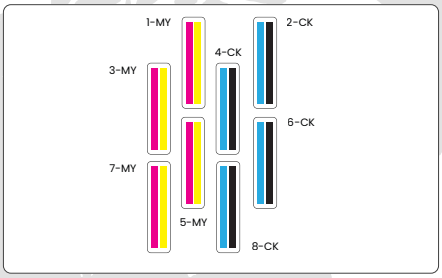

แถมฟรีโปรแกรมจัดการสีและสั่งพิมพ์

SAi Flexi

Hosonsoft

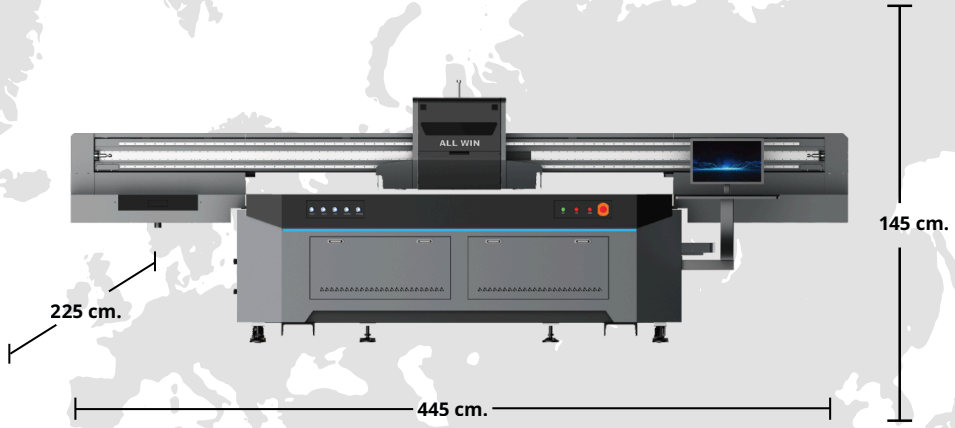

ชื่อเครื่องพิมพ์ และ รุ่น

เครื่องพิมพ์	UV-KONIKA 9888H UV2513 / UV3225
เมนบอร์ด	บอร์ดฮอนซอน
หัวพิมพ์	KONIKA 9888H จำนวน 8 หัวพิมพ์
พื้นที่การพิมพ์	250 x 130 เซนติเมตร / 320 x 250 เซนติเมตร พิมพ์สูงสุด 4.5 เซนติเมตร
ตลับหมึก	ประเภทหมึก : UV-INK ปริมาตร : 4 ลิตร/แทงค์
การบ่มหมึก	หลอด LED UV ระบายความร้อนด้วยระบบตู้น้ำ
Interface	สายแลนด์
Power Supply	220V , 8000W
RIP Software	Photoprint
โปรแกรมควบคุม	Hosonsoft
น้ำหนักเครื่อง	เครื่องพิมพ์ 1300 กิโลกรัม
อุณหภูมิและความชื้น	อุณหภูมิ 20-35 °C / ความชื้น 30-70%
ความละเอียดในการพิมพ์	2400 DPI
วัสดุที่ใช้พิมพ์	หนัง , อะคริลิค , ไม้ , อลูมิเนียม , แผ่นโลหะ , กระจกใส , แผ่นคอมโพสิต , โฟมบอร์ด , PP Board , ผ้าแคนวาส

คุณสมบัติพิเศษของหัวพิมพ์ รุ่นใหม่ KONICA 9888H

หัวพิมพ์ KONICA 9888H ให้กำลังการผลิตมากกว่าหัวพิมพ์รุ่นเก่า 50%

จำนวนหัวฉีด (NOZZLE AMOUNT)	ขนาดหยดหมึกเล็กสุด (MIN INK DOT)	จำนวนหัวฉีดต่อแถว (PRINTHEAD NOZZLE)	การตั้งค่าหัวพิมพ์ (PRINTHEAD CONFIG)
1776	5 PL	296 × 6	1 หัว = 2 สี
ขนาดหัวพิมพ์ (HEAD COVERAGE)	ระดับโทนสีเทา (GRAYSCALE LEVEL)	ความละเอียดหัวพิมพ์ (HEAD PHYSICAL PRECISION)	หัวพิมพ์อุตสาหกรรม (INDUSTRIAL PRINTHEAD)
75 มม.	8 ระดับ	600NPI	ทนทานและเชื่อถือได้

เปรียบเทียบหัวพิมพ์ 9888H & RICOH GEN6

KM9888H		RICOH GEN 6
7.5 เซนติเมตร	ความยาวหัวพิมพ์	5.41 เซนติเมตร
300 DPI	ความระเอียดของหัวพิมพ์	300 DPI
5PL / 10PL / 15PL	ขนาดหยดหมึก	5PL / 10PL / 15PL
1 เซนติเมตร / 2 เซนติเมตร	ระยะห่างของหัวพิมพ์กับวัสดุ	2.5 เซนติเมตร
7.5 *2 ROW = 15 เซนติเมตร	การจัดวางหัวพิมพ์	5.4 * 3 = 16.2 เซนติเมตร

SHOWROOM THANASARNINTER GROUP
บริษัท ธนสารอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
157 หมู่ที่ 3 ซอยสหะวีระชัย ถนนแคราย-หนองแขม
ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

www.thanasarnintergroup.com

090-151-1918 (คุณโซ่ว) | 086-333-7699 (คุณจู)
062-534-4118 (คุณเมย์) | 063-516-3870 (คุณหวย)

ติดต่อฝ่ายขาย / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม